945 East 11th Avenue Tampa, FL 33605
Phone: (813) 984-0125
Contact: Sales@ pyramidimaging.com
https://pyramidimaging.com

Pyramid Imaging



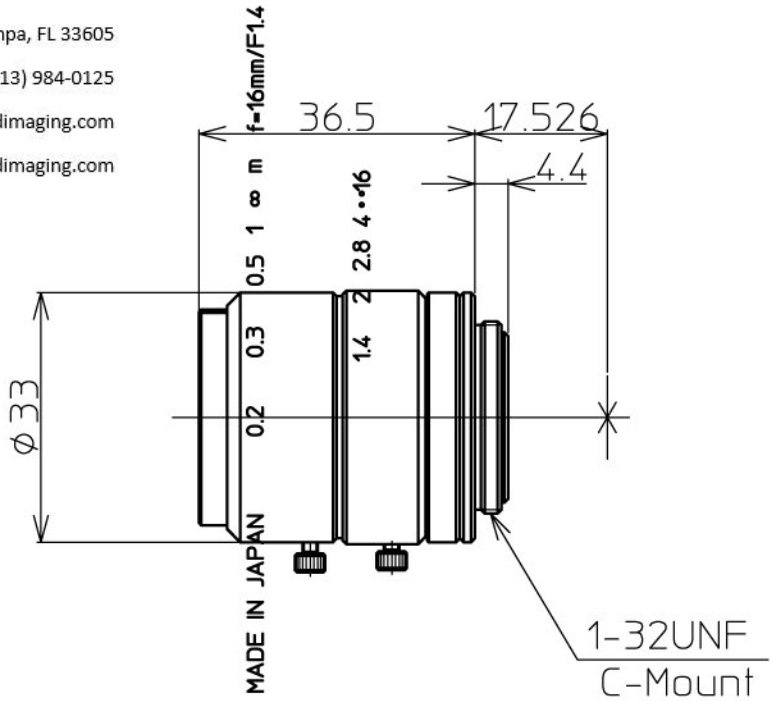

2/3" 1.4/16mm C		1/2"	1/3"
FOCAL LENGTH	f=16mm		
MAX. DIAMETER (RATIO)	F=1:1.4~16		
ELEMENT	7 groups 8 elements		
PICTURE SIZE	6.6x8.8mm	4.8x6.4	3.6x4.8
ANGLE VER. ANGLE	22.7°	16.4°	12.3°
HOR. ANGLE	30.0°	21.8°	16.4°
DIA. ANGLE	37.0°	27.0°	20.4°
DISTORTION (TV)	-0.05%	-	-
SHOOTIG RANGE AT VER.	84.4mm	61.2	45.9
MINIMUM FOCUS HOR.	112.8mm	81.8	61.2
DISTANCE DIA.	141.2mm	102.5	76.7
MINIMUM FOCUS DISTANCE	0.2m		
FLANGE BACK	17.526 mm in air		
BACK FOCUS	13.1mm in air		
FILTER SCREW SIZE	M27x0.5		
FRONT/REAR EFFECTIVE DIA.	Front Ø 20.2mm Rear Ø 15.5mm		
MOUNT	C-MOUNT		
EXIT PUPIL	340mm		
TEMPERATURE RANGE	-10~+45° C		
STORAGE TEMPERATURE RANGE	-40~+60° C		
RESOLUTION CENTER/CORNER	Center 120lp/mm Corner 100lp/mm		
WEIGHT	81g		

NOTE:Specifications and availability are subject to change without notice
注）本仕様については、予告なしに変更する場合があります。

Kowa

		尺度 1/1	承認 杉田	製図 八木
		2/3" F1.4 f=16mm		
07.7.19		LM16JC1MS		
	作成年月日			